ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕВИЗОРА «ГОРИЗОНТ-736» (УЛПЦТИ-61-II-31), «ГОРИЗОНТ-736Д» (УЛПЦТИ-61-II-30)

Селекторы каналов и блок резисторов.

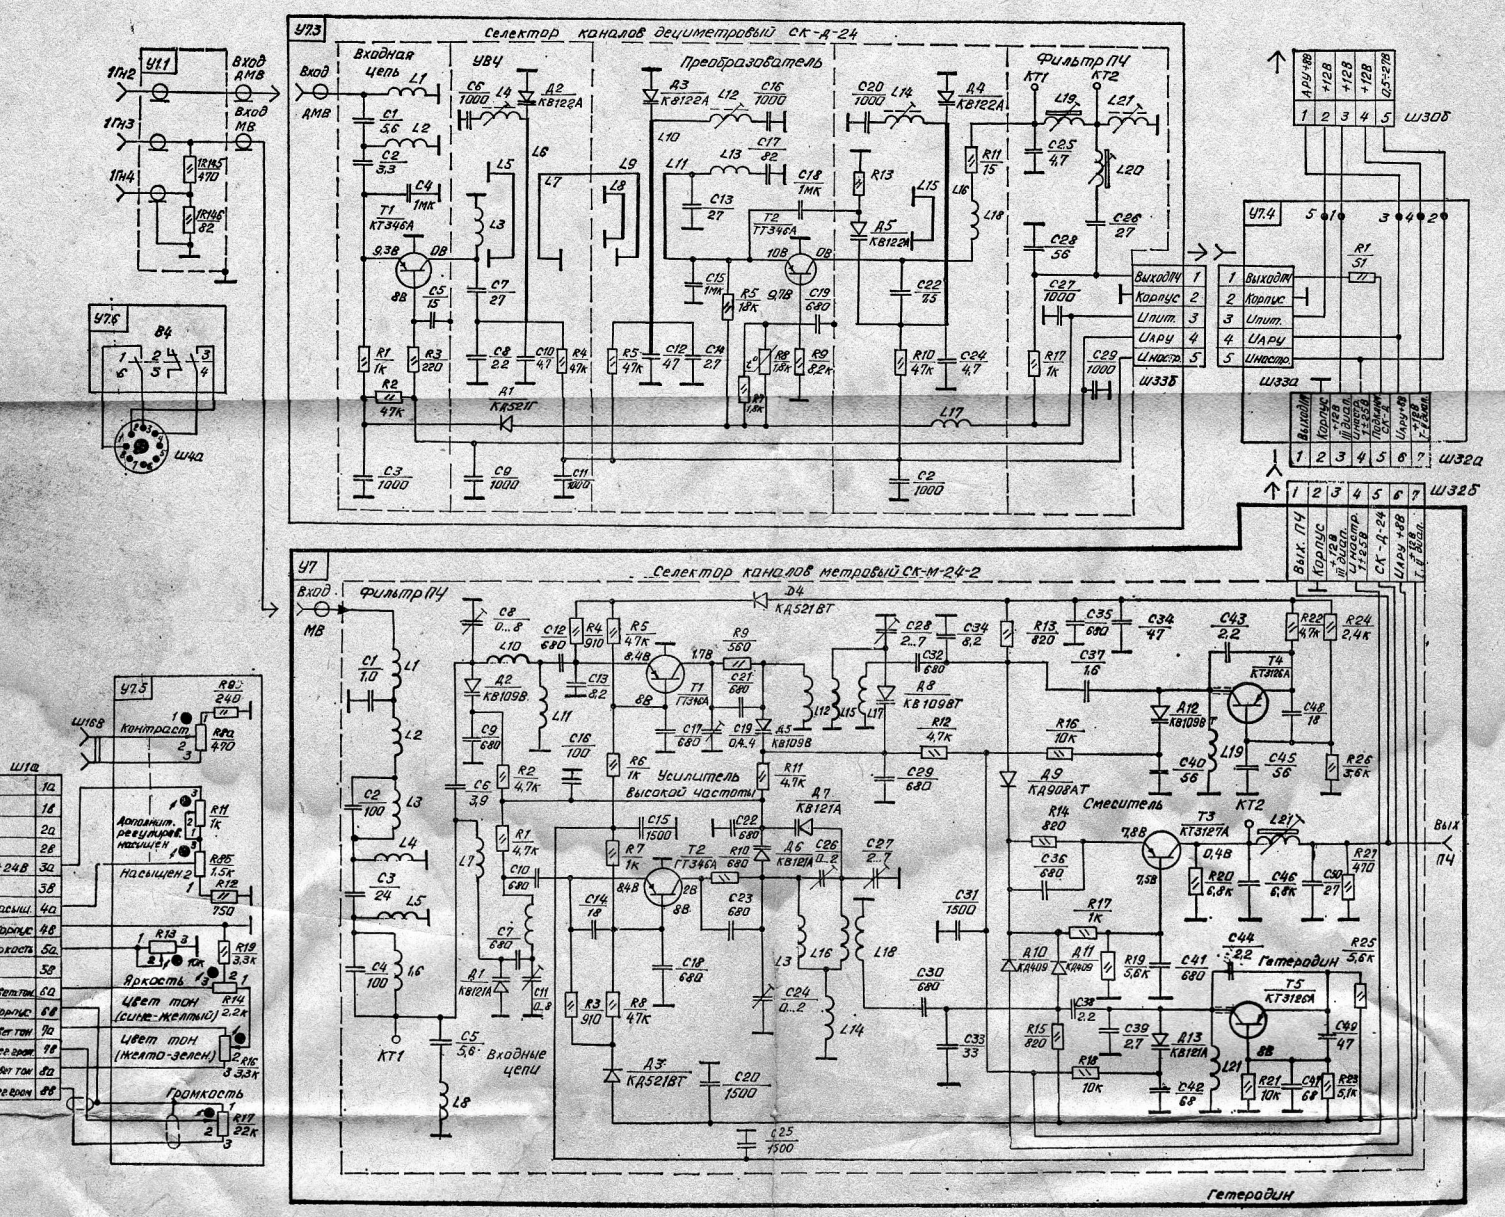

Блок сенсорного выбора программ СВП-4-5.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Указанные по схеме режимы измерены вольтметром с входным сопротивлением не менее 10 кОм/В.

2. Измеренные напряжения могут отличаться от указанных на принципиальной схеме не более чем на 20%.

3. Режимы, указанные в числителе, измерены при включенной программе I при установке переключателя В6 сенсорного устройства в положение III.

4. Режимы, указанные в знаменателе, измерены при подключении точки соединения резисторов R8 и R68 к точке соединения резистора R46 с общим контактом датчиков Кн1...Кн6 через резистор 330 кОм±10%.

5. Контакты Кн1...Кн6 сенсорных датчиков являются элементами конструкции устройства.

6. Программа I включается при воздействии на датчик Кн6.

7. В телевизоре «Горизонт-736» контакт 5 разъема Ш32а блока СК-М-24-2 соединен с корпусной шиной.

8. В различных сериях телевизоров могут иметь место мелкие непринципиальные схемные и конструктивные изменения.

Зак. 498. 1983 г. Т. 100 000. Тип. ПО «Горизонт».