СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАДИОЛЫ „СИРИУС - 311"

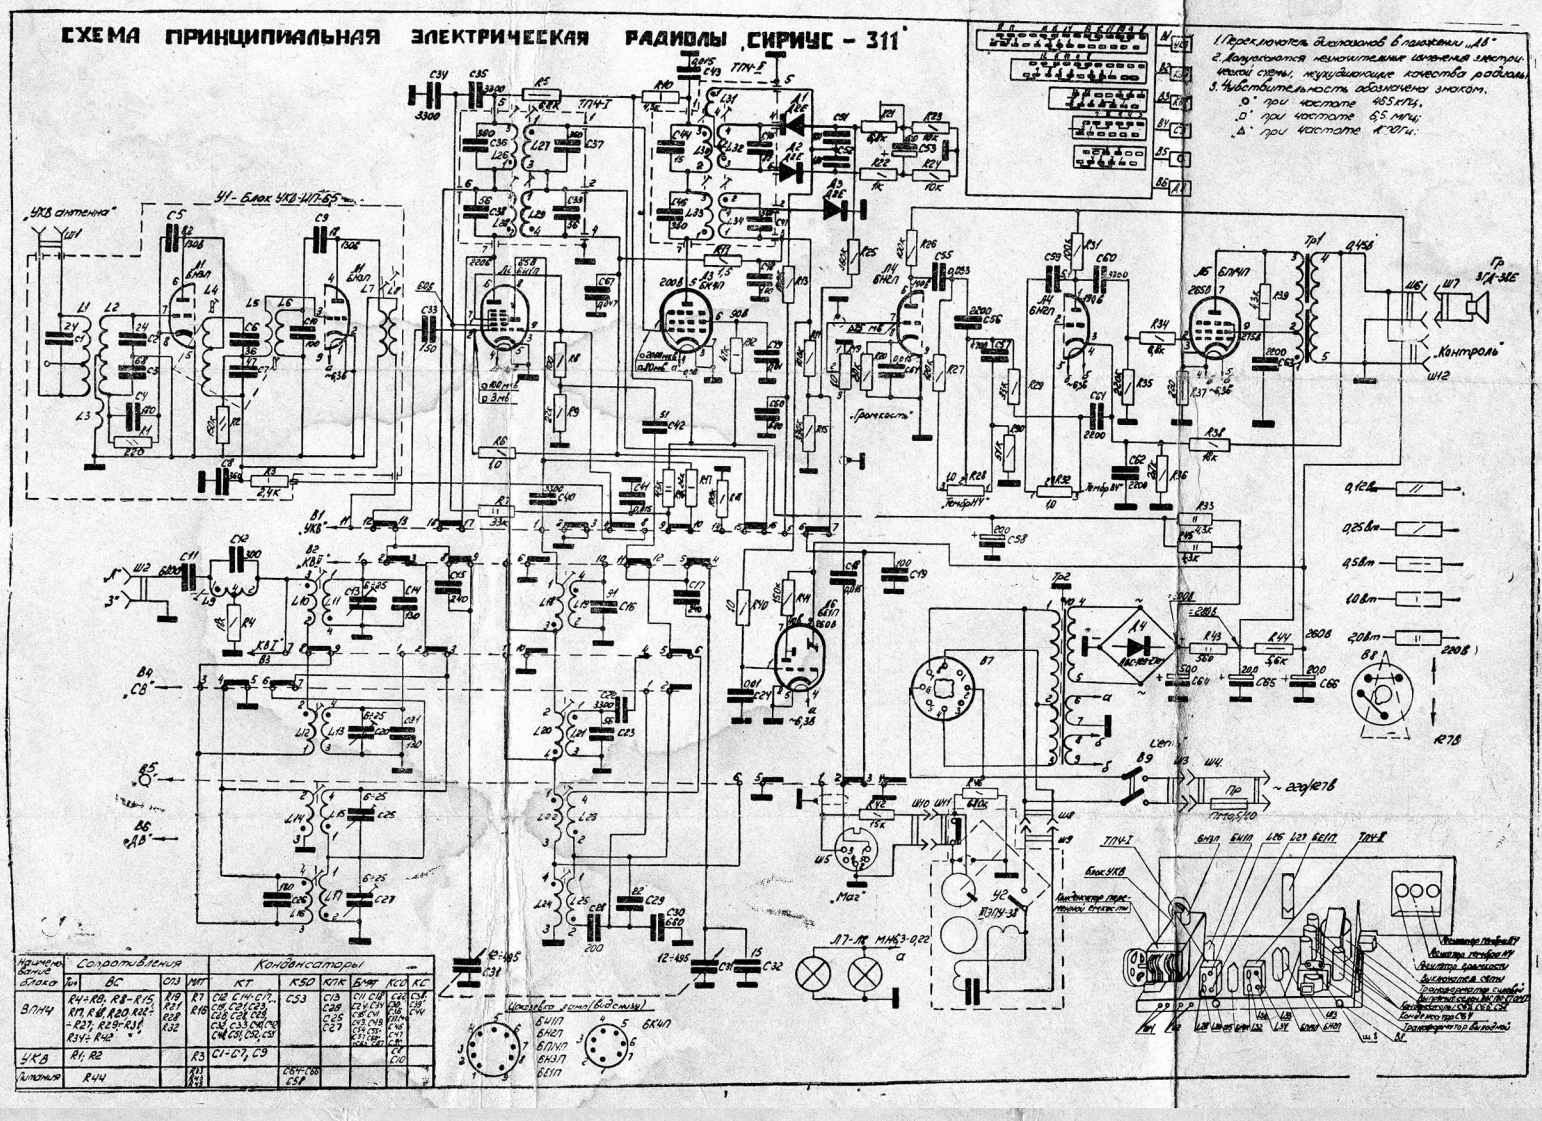

Наименование блока	Сопротивления				Конденсаторы					
	Тип	ВС	СП3	МТ	КТ	К50	КПК	БМТ	КСО	КС
ВПНЧ		R4÷R8, R8-R15, R17, R18, R20, R22÷R27, R29÷R31, R34÷R42	R19, R21, R28, R32	R7, R16	C12, C14-C17, C19, C21, C23, C26, C28, C29, C32, C33, C40, C42, C48, C51, C52, C55	C53	C13, C28, C25, C27	C11, C18, C24, C34, C36, C41, C43, C45, C54, C55, C57, C60, C63, C67	C22, C30, C36, C38, C44, C46, C47, C50	C38, C39, C44
УКВ		R1, R2		R3	C1-C7, C9				C8, C10	
Питания		R44		R43, R45, R46		C64-C66, C58				

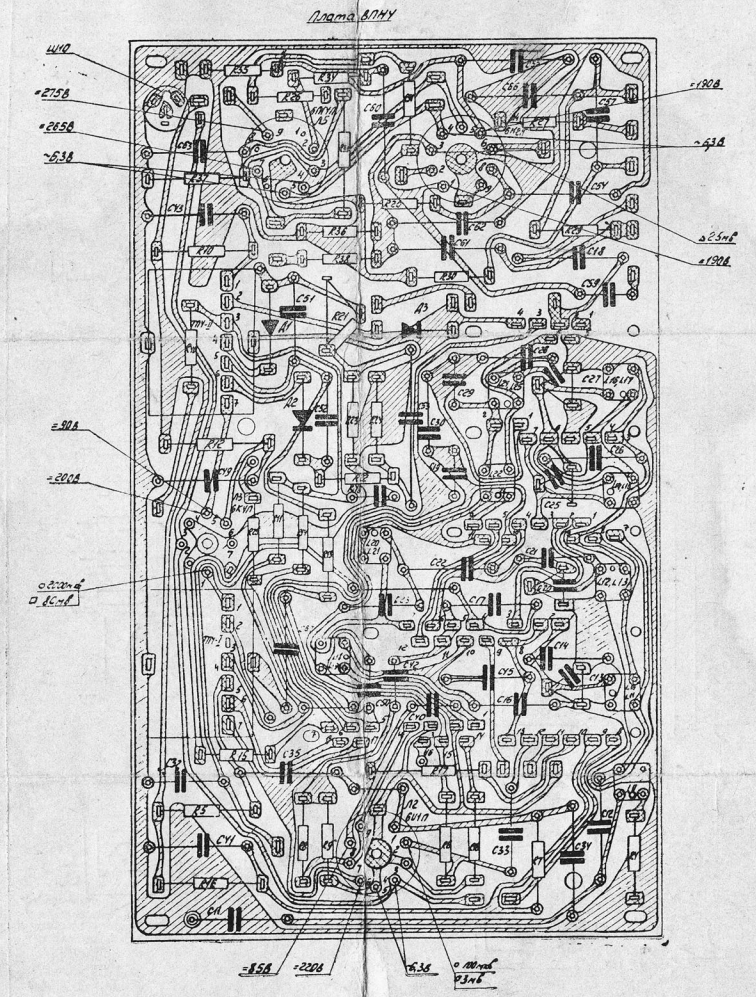







Кинематическая схема верньерного устройства

а - тракта ЧМ



б - тракта АМ



1. Измерения производились на ДВ диапазоне.
2. Напряжение измерялось между выводом ламп и корпусом радиолы прибором, сопротивление которого 20 000 ом.
3. При измерении режима лампы 6Н3П радиола переключалась на УКВ диапазон.
4. Указанные напряжения могут отличаться на ±20%.
5. Чувствительность обозначена знаком
„○" - 165 кГц;
„□" - 6,5 мГц
„Δ" - 1000 Гц